



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- 2 ПРЕИМУЩЕСТВА
- 3 КОЛЛЕКЦИИ
- 4 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 6 МОНТАЖ
- 7 БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
НА САЙТЕ WWW.TN-HAUBERK.RU



**20
ЛЕТ**

**ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

- Облицовка и реновация:

- Фасада
- Архитектурных элементов фасада (фронтоны, входные группы, колонны и т.д.)
- Хозяйственных построек
- Заборов и ограждений

■ ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ



■ КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА



■ ДОМА ИЗ ПЕНО-ГАЗОБЛОКОВ



■ ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ



ДО

ПОСЛЕ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК – это современный, не требующий профессиональных навыков и умений способ, легко и быстро обновить внешний вид дома.

Новый фасад всего за 3 дня!





ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

Создана на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта.

Благодаря этой структуре фасад полностью герметичен и не подвержен коррозии! Устойчив к механическим воздействиям, в том числе к природным, таким как град.



НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА

Базальтовые гранулы защищают фасадную плитку от солнечных лучей и гарантируют стойкость цвета. Благодаря этому, фасад не меняет цвет на протяжении всего срока службы!



Двойной клеевой «замок»

Гранулы из натурального базальта






ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ

Колонны, полукруглые фасады, здания с большим количеством углов – фасадная плитка отлично монтируется на любые сложные архитектурные формы!

Благодаря формату материала, ее можно легко нарезать и подогнать под нужную форму, а при монтаже практически не остается отходов.



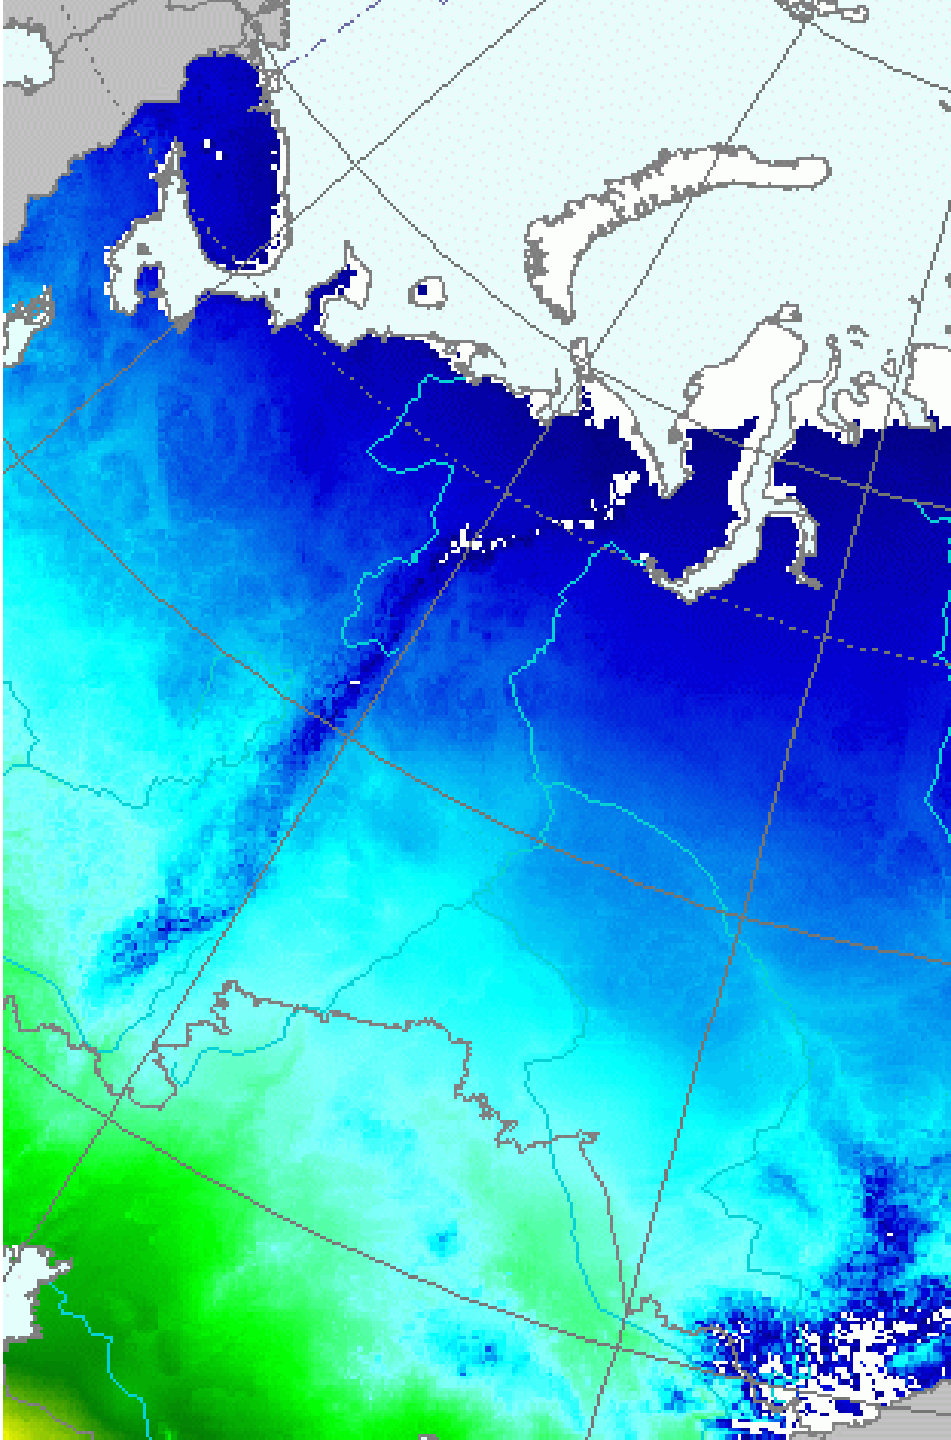

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Может использоваться при любых погодных условиях, в разных климатических зонах от -60 до +90°C.

Фасадная плитка с успехом выдерживает сильный холод и яркое солнце! Не трескается на морозе в отличие от сайдинга.





АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ


Выразительные возможности фасадной плитки кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки: их сочетание способно превратить загородный дом в уютное «родовое гнездо», поражающие своими линиями и оригинальностью.



За основу палитры фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК взяты популярные оттенки кирпича.

Для придания фасаду особой выразительности используются несколько оттенков базальтовой посыпки из одного сегмента цветовой палитры.

Это позволяет каждый раз добиваться уникального запоминающегося рисунка фасада или его архитектурных элементов.

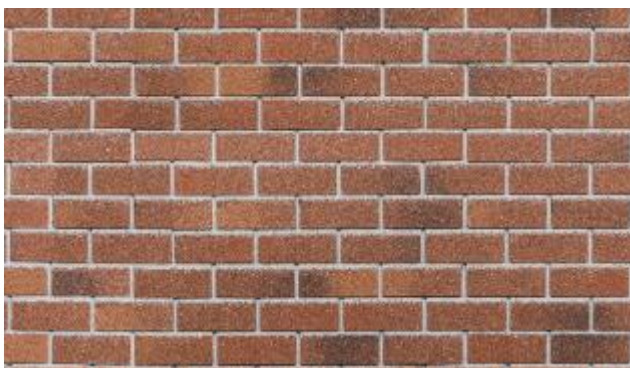

НОВИНКА 2018

Цвет:
Красный кирпич





Цвет

АНТИЧНЫЙ КИРПИЧ

Использование оттенка античного кирпича открывает широкие возможности для создания оригинальной облицовки фасада в классическом стиле. Идеально подходит для декорирования как фасада целиком, так и его элементов, передавая изысканность античных построек.



Цвет

БЕЖЕВЫЙ КИРПИЧ

Спокойный и выдержанный оттенок бежевого кирпича идеально подчеркнет величие каждого строения. Фасадная плитка с эффектной игрой оттенков позволит создать фасад в светлых тонах и подойдет для любых отделочных работ.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Цвет
МРАМОРНЫЙ КИРПИЧ

Оригинальный оттенок мраморного кирпича, передающий авангардность градиента, олицетворяет собой нестандартный подход к оформлению фасада жилого дома. Плавные переходы от затемненного оттенка к осветленному позволят удачно выделить колонны, угловые элементы, цокольную линию.



Цвет
ПЕСЧАНЫЙ КИРПИЧ

Контрастная природная расцветка песчаника сочетает в себе элегантность с практичностью и подходит для обрамления дверей и окон, оформления колонн и углов дома.



Цвет

ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

Оригинальный цвет обожженного кирпича — отличный способ оформления как фасада в целом, так и отдельных элементов: оконных и дверных проемов, порталов, что способствует созданию гармоничного и привлекательного образа экстерьера дома.




Цвет

ТЕРРАКОТОВЫЙ КИРПИЧ


Терракотовый фасад позволяет сохранить традиционную строгость архитектуры. Этот цвет широко используется для сплошной и фрагментарной отделки фасадов и ограждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота, мм	250±3,0
Ширина, мм	1000±3,0
Толщина, мм	3,3±0,2
Стекловолоконистая основа, г/м ²	110
Тип битумно-полимерного вяжущего	Улучшенный
Потеря гранул минеральной посыпки, не более, г	1,2
Верхнее покрытие	Гранулы из натурального базальта (габбро-диабаз) / полимерное покрытие (полиэстер) в комбинации с клеящимися битумными полосами
Нижнее покрытие	Кварцевый песок с участком укрытый защитными ленками
Теплостойкость, °С, не ниже	100
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт.	20
Кол-во облицовочного покрытия в упаковке, м ²	2
Ориентировочная масса упаковки фасадной плитки, кг	25,6
Ориентировочная масса 1 м ² облицовочного покрытия, кг	12,8
Кол-во упаковок на поддоне, шт.	40

Уголок металлический внешний\внутренний

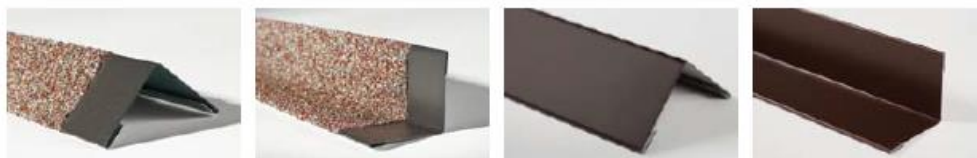

Используется для оформления внешних и внутренних углов здания, откосов. Не подвержен коррозии даже в местах среза при монтаже и царапин на слое.

Материал: в основе стальной оцинкованный лист толщиной 0,45 мм, покрытый с обеих сторон цинком 140 г/м²

Размеры: 50 × 50 × 1250 мм

Внешнее покрытие	гранулы из натурального базальта	полимерное покрытие (полиэстер)
Цвета	античный, бежевый, мраморный, песчаный, терракотовый, обожженный, красный	Ral 8017 (коричневый), Ral 7004 (серый)


Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK



Используется для финишной отделки оконных проемов. Не подвержен коррозии даже в местах среза при монтаже и царапин на слое.

Материал: в основе стальной оцинкованный лист толщиной 0,45 мм, покрытый с обеих сторон цинком 140 г/м²

Размеры: 50 × 100 × 1250 мм



Внешнее покрытие	гранулы из натурального базальта	полимерное покрытие (полиэстер)
Цвета	античный, бежевый, мраморный, песчаный, терракотовый, обожженный, красный	Ral 8017 (коричневый), Ral 7004 (серый)



Гвозди ТЕХНОНИКОЛЬ, оцинкованные с широкой шляпкой, СТО 72746455-3.5.3-2014

Используются для механического крепления фасадной плитки к деревянным конструкциям фасада.

Размеры: 3,5 × 35 мм

Количество в упаковке: 5 кг

Расход гвоздей: 210 гр. на кв. метр рядового участка

Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная плитка
- Металлические уголки внешние и внутренние
- Металлический оконный наличник
- Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, оцинкованные саморезы по металлу
- Шнурка, молоток, нож, ножницы по металлу, шуруповерт



Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.



Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей.



Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.



Следующие ряды фасадной плитки укладывайте со смещением от предыдущего на половину «лепестка» (примерным ориентиром служат насечки нанесенные на верх плитки).



Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.



На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.



Для финишной отделки оконного проема используйте металлический оконный наличник. Монтаж ведется снизу вверх.




Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.



Фасад готов! Можно подумать о кровле...

БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ НА САЙТЕ WWW.TN-HAUBERK.RU

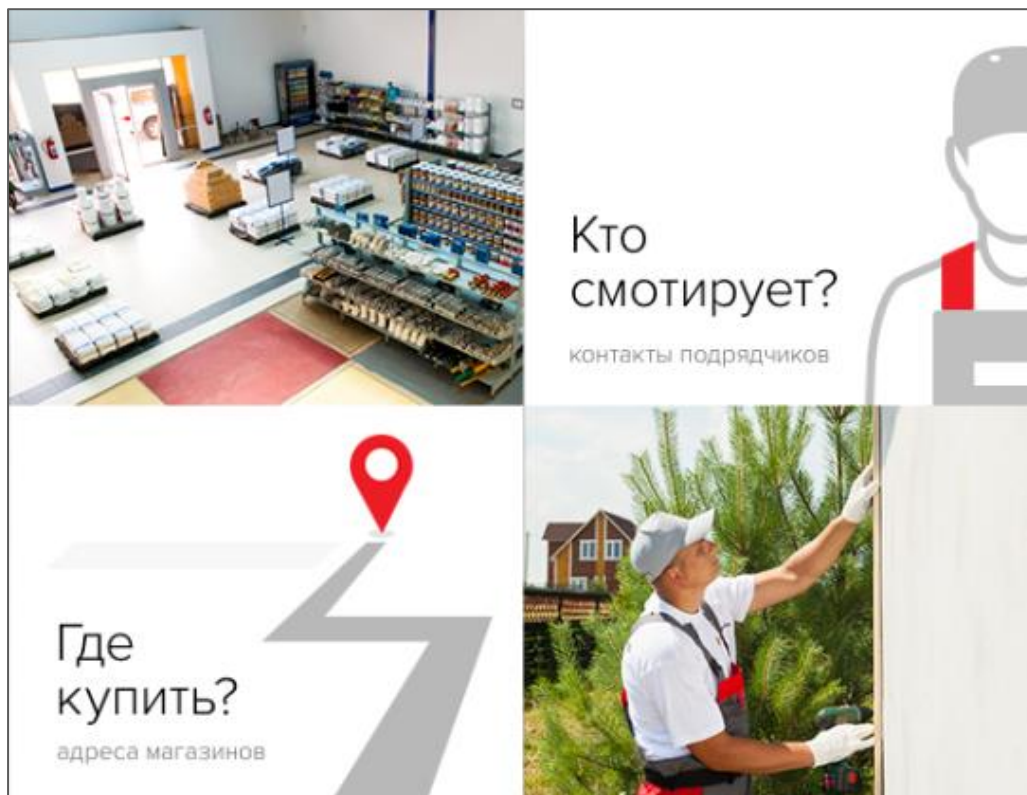

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Специалист ответит на
вопросы по телефону или
электронной почте



ПОДБОР ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

Интерактивный
подбор цвета

Оформить гарантийный сертификат и ознакомиться с условиями гарантии можно на сайте www.tn-hauberk.ru.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Подробнее о продукте на сайте www.tn-hauberk.ru