



## ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

**ANDEREP ULTRA**

**ANDEREP NEXT SELF / ANDEREP NEXT FIX**

**ANDEREP PROF/ ANDEREP PROF PLUS**


**ANDEREP GL / ANDEREP GL LIGHT / ANDEREP GL PLUS**

**АЛЬФА ANDEREP**

# ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP ОТ ТЕХНОНИКОЛЬ – НИ КАПЛИ СОМНЕНИЙ!

Многим владельцам частного дома знакомы проблемы, возникающие при неожиданных протечках кровли. Они происходят преимущественно весной, в период таяния снега, когда из-за разницы внешней и внутренней температуры происходит образование наледи. Снежный покров затрудняет сток воды по скату кровли, происходит «застой» воды и она попадает в подкровельное пространство, в зонах прохода вентиляционных шахт и дымовых труб, в местах установки антенн и т.д. Подобная ситуация может также возникнуть при дожде с сильными порывами ветра.

Подкладочные ковры ANDEREP можно использовать в различных конструкциях скатных кровель, как на вновь возводимых сооружениях, так и при ремонте, а также использовать при перерывах в работе в качестве временной кровли на срок от трех до шести месяцев. Находясь под финишным покрытием кровли подкладочный ковер надежно защищен от губительного воздействия УФ-излучения, что позволяет ему служить надежным гидроизоляционным слоем долгие годы.

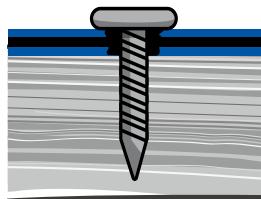


Специальная SBS-модифицированная битумно-полимерная смесь делает подкладочный ковер гибким, эластичным и очень надежным. Данная смесь обладает функцией «самозалечивания»: при креплении кровельным гвоздем, битум стягивается вокруг ножки гвоздя надежно герметизируя место прокола.

Современные подкладочные ковры ANDEREP существенно отличаются от традиционных. В данной линейке присутствуют как ковры на стеклохолстовой или полиэфирной основе, так и инновационные безосновные (запатентованные) битумно-полимерные подкладочные ковры. Следуя передовой зарубежной практике, в линейке подкладочных ковров ANDEREP появились многослойные полимерные безбитумные подкладочные ковры, которые обладают высокой прочностью, легким весом и удобной логистикой, при сравнительно низкой цене. При производстве подкладочных ковров ANDEREP используются высококачественные материалы, надежность и долговечность которых подтверждена лабораторными и практическими испытаниями.



БЕЗ ПОДКЛАДОЧНОГО  
КОВРА



С ПОДКЛАДОЧНЫМ  
КОВРОМ

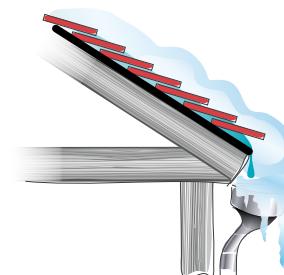

Наледь

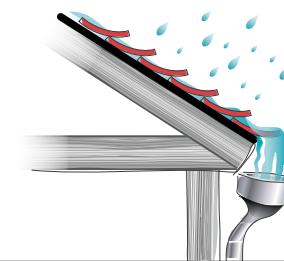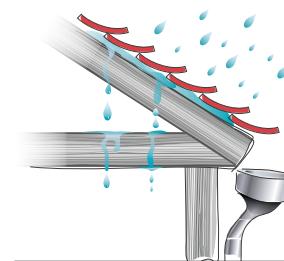

Ветер с дождем



НОВЫЕ КРОВЛИ



ПРИ РЕМОНТЕ




ВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ

# ПРИМЕНЕНИЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОДКЛАДОЧНЫХ КОВРОВ ANDEREP В СИСТЕМАХ СКАТНЫХ КРЫШ С ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

В системах скатных кровель с финишным покрытием из гибкой битумной черепицы устройство подкладочного ковра необходимо осуществлять по всей площади кровли при любом уклоне крыши. **Самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP** монтируется в местах наиболее вероятных протечек – карнизный свес, примыкания, ендова, а при применении полимерного подкладочного ковра механической фиксации и на фронтонных свесах. На кровлях с малым уклоном рекомендовано применение самоклеящегося подкладочного ковра по всей плоскости. Это предотвращает появление возможных нежелательных протечек по причине нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства либо резких изменений температуры окружающей среды. На оставшуюся поверхность скатов монтируется **подкладочный ковер ANDEREP с механической фиксацией**.

МОНТАЖ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОВРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

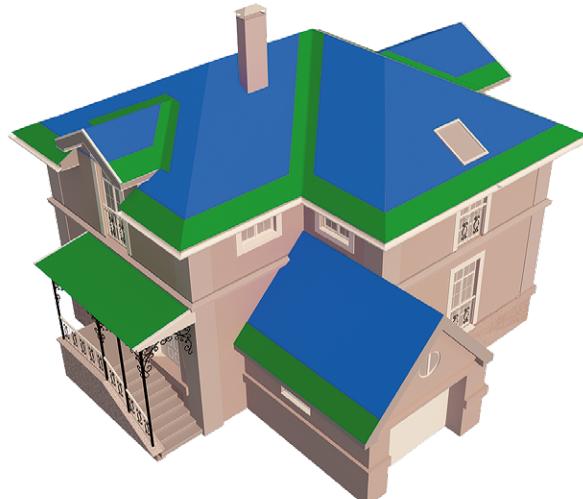

МОНТАЖ ПОЛИМЕРНОГО КОВРА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ



- Битумно-полимерный подкладочный ковер ANDEREP с механической фиксацией  
ещешеными гвоздями:
  - ANDEREP GL / GL LIGHT / GL PLUS
  - ANDEREP PROF
  - ANDEREP NEXT FIX

- Битумно-полимерный самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP:
  - ANDEREP ULTRA
  - ANDEREP NEXT SELF


- Полимерный ПК с механической фиксацией  
ещешеными гвоздями с широкими шайбами:
  - Альфа ANDEREP

**ВАЖНО!**  
**Использование подкладочного ковра по всей площади кровли под гибкую битумную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, смонтированного в строгом соответствии с инструкцией по монтажу продукции ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, размещенной на сайте [www.shinglas.ru](http://www.shinglas.ru), является одним из условий предоставления гарантийных обязательств производителя гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS конечному Покупателю (физическому лицу).**

КОНСТРУКЦИЯ СОВМЕЩЕННОГО ЧЕРДАКА (МАНСАРДЫ)



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОГО ЧЕРДАКА

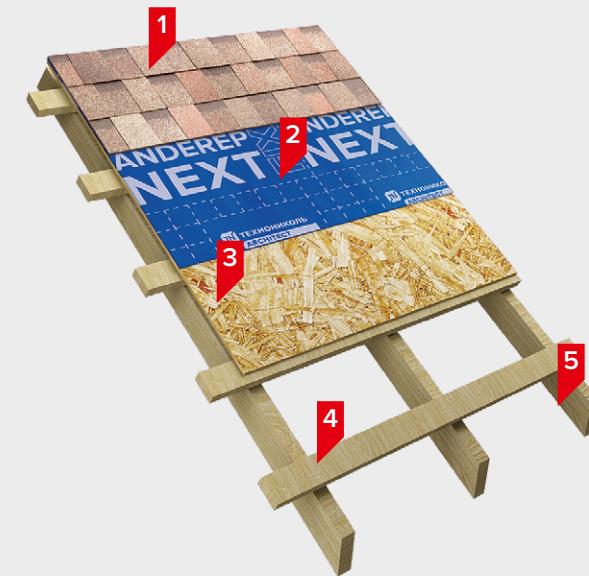

1. Гибкая битумная черепица
2. Подкладочный ковер ANDEREP
3. Деревянный настил (ОСП-3, ФСФ)
4. Разреженная обрешетка
5. Деревянная стропильная система
6. Контрбрюс для создания вентканалов
7. Диффузионная мембрана (гидро-ветрозащита)
8. Энергоэффективная пароизоляционная фольгированная плёнка
9. Шаговая обрешетка под утеплитель
10. Плиты из каменной ваты
11. Подшивка мансарды

1. Гибкая битумная черепица
2. Подкладочный ковер ANDEREP
3. Деревянный настил (ОСП-3, ФСФ)
4. Разреженная обрешетка
5. Деревянная стропильная система

# ПРИМЕНЕНИЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПОДКЛАДОЧНЫХ КОВРОВ ANDEREP В СИСТЕМАХ С ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На скатных кровлях с финишным покрытием из штучных материалов, – таких как натуральный сланец, керамические, цементно-волокнистые, асбесто-цементные, хризотил-цементные, композитные плитки, дранка, – при любом угле наклона ската и при сплошном основании используется **самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA / NEXT SELF**.

При монтаже кровли с финишным покрытием из штучных материалов самоклеящийся подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли на сплошное основание.

Если монтаж финишного кровельного покрытия ведется по обрешетке, обрешетка устраивается на смонтированный гидроизоляционный слой, уложенный на сплошной настил.

## МОНТАЖ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ КОВРА



■ Битумно-полимерный  
самоклеящийся  
подкладочный ковер  
ANDEREP:  
– ANDEREP ULTRA  
– ANDEREP NEXT SELF



# ОБРАЗЦЫ В КАТАЛОГЕ

Наименование

Страница

**ПОЛИМЕРНЫЙ  
ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР**

**АЛЬФА ANDEREP**

6

**БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ  
ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ**

**ANDEREP ULTRA**

8

**ANDEREP NEXT**

**ANDEREP NEXT SELF**

10

**ANDEREP NEXT FIX**

12

**ANDEREP GL**

**ANDEREP GL**

14

**ANDEREP GL LIGHT**

15

**ANDEREP GL PLUS**

16

**ANDEREP PROF**

18



# ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ АЛЬФА ANDEREP



**АЛЬФА ANDEREP** – сверхлегкий, прочный, многослойный полимерный подкладочный ковер на основе тканых и нетканых материалов с антискользящей поверхностью и УФ-защитой.

Клеевая продольная полоса и разметка на верхнем покрытии материала ускоряют и облегчают монтаж.

**АЛЬФА ANDEREP может служить в качестве временной кровли сроком до 3 месяцев.**



ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕ

ВЕС  
РУЛОНА

**1,5 м**

**46,67 м**

**8,4 кг**




МЕХ. ФИКСАЦИЯ  
ГВОЗДЬМИ  
С ПЛАСТИКОВОЙ  
ШАЙБОЙ



КЛЕЕВАЯ  
МОНТАЖНАЯ  
ПОЛОСА



МНОГОСЛОЙНЫЙ




ЭЛАСТИЧНЫЙ



СВЕРХПРОЧНЫЙ



ВРЕМЕННАЯ  
КОРВЛЯ  
ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN



## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры

| Наименование показателя   | АЛЬФА ANDEREP   | Метод испытания                        |
|---|---|--|
| Длина x ширина, м   | 46,67 x 1,5   | ГОСТ Р 57417-2017<br>(EN 13956:2012)   |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>                       | 100-150   | ГОСТ 3811-72                           |
| Гибкость при отрицательной температуре на брусе R5, °C, не выше | -35   | ГОСТ 2678-94                           |
| Разрывная нагрузка вдоль / поперек, Н/50 мм, не менее           | 600 / 400   | ГОСТ 31899-2-2011<br>(EN 12311-2:2000) |
| Паропроницаемость, г/м <sup>2</sup> :24 часа, не более          | 7   | ГОСТ 25898-2012                        |
| Водоупорность, мм водяного столба, не менее                     | 2 000   | ГОСТ 3816-81                           |
| Водонепроницаемость, метод А                                    | водонепроницаем   | ГОСТ EN 1928-2011                      |
| Тип защитного покрытия сверху                                   | нетканое полипропиленовое полотно                       |  |
| Тип защитного покрытия снизу                                    | полимерный функциональный слой                          |  |
| Внутренние слои   | полиолефиновый слой,<br>тканое полипропиленовое полотно |  |
| Тип продольных монтажных полос                                  | безбитумная kleевая                                     |  |
| Дополнительная функция  | временная кровля до 3-х месяцев                         |  |


# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP ULTRA



**ANDEREP ULTRA** – сверхпрочный самоклеящийся подкладочный ковер на полиэфирной основе для гидроизоляции мест наиболее вероятных протечек (ендова, карнизный свес), по всей плоскости на кровлях с малым уклоном, а также на скатных кровлях на сплошном деревянном основании под финишные покрытия из штучных материалов и в качестве дополнительной гидроизоляции металлических фальцевых кровель.

С лицевой стороны имеет антискользящее покрытие из мелкозернистого песка, снизу самоклеящийся битумный слой покрыт легкосъемной антиадгезионной пленкой. Имеет продольную битумную монтажную полосу, облегчающую монтаж и исключающую применение мастики для формирования продольных перехлестов.

**ANDEREP ULTRA может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев.**

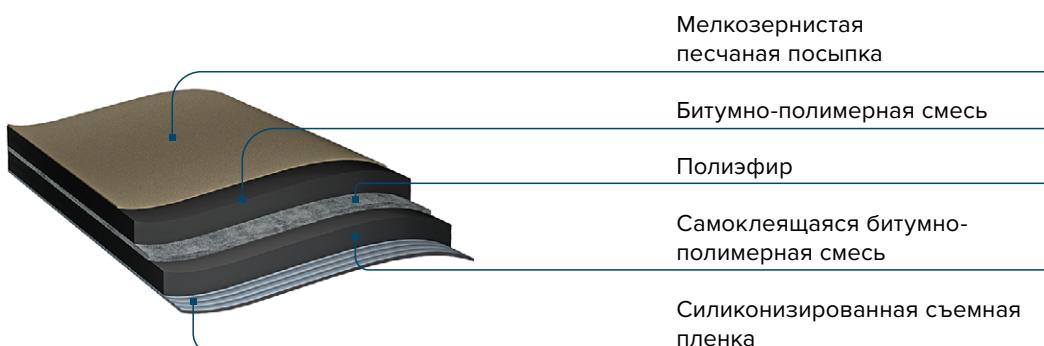

ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕ

15 м

ВЕС  
РУЛОНА

34,5 кг



САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



СВЕРХПРОЧНЫЙ




ОСНОВА  
ПОЛИЭФИР



МОНТАЖНАЯ  
БИТУМНАЯ  
ПОЛОСА



ВРЕМЕННАЯ  
КРОВЛЯ ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN



## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры

| Наименование показателя  | ANDEREP ULTRA                            | Метод испытания                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Длина x ширина, м  | 15 x 1                                   | ГОСТ EN 1848-1-2011                 |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , кг                                      | 2,3                                      | ГОСТ EN 1849-1-2011                 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм, °C, не выше               | -15                                      | ГОСТ EN 1109-2011                   |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч. при давлении 60 кПа          | абсолютная                               | ГОСТ EN 1928-2011 метод А           |
| Теплостойкость, °C, не менее                                     | +85                                      | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях, % | 30 / 30                                  | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Прочность сцепления, Мпа, не менее:<br>с бетоном<br>с металлом   | 0,2<br>0,2                               | ГОСТ 26589-94 метод А               |
| Основа   | полиэфир                                 |                                     |
| Тип защитного покрытия сверху                                    | мелкозернистая песчаная посыпка          |                                     |
| Тип защитного покрытия снизу                                     | силиконизированная съемная пленка        |                                     |
| Тип продольных монтажные полос                                   | битумная                                 |                                     |
| Дополнительная функция   | временная кровля на срок до 6-ти месяцев |                                     |

# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР СЕРИИ NEXT


## САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КОВЕР ANDEREP NEXT SELF



**ANDEREP NEXT SELF** — надежный, безосновный битумно-полимерный самоклеящийся подкладочный ковер не требующий применения мастики для формирования продольных и поперечных перехлестов. Применяется для гидроизоляции мест наиболее вероятных протечек (ендова, карнизный свес), по всей плоскости на кровлях с малым уклоном, а также на скатных кровлях на сплошном деревянном основании под финишные покрытия из штучных материалов и в качестве дополнительной гидроизоляции металлических фальцевых кровель.

Специальная разметка, нанесенная на нескользящее верхнее сверхпрочное полимерное покрытие помогает правильно отмерить и смонтировать материал, а также задает ориентир при монтаже гонтов битумной черепицы.

**ANDEREP NEXT SELF может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев.**

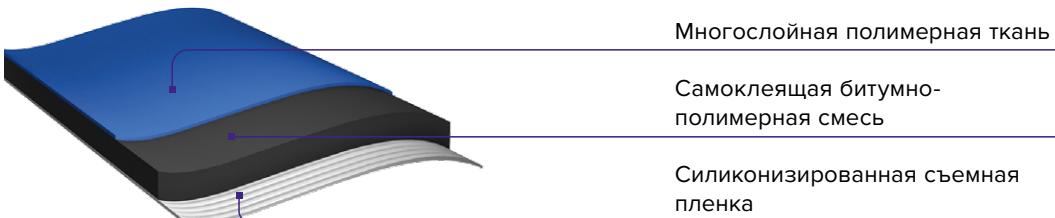

ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА


1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕ

25 м

ВЕС  
РУЛОНА

25 кг




САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



СВЕРХПРОЧНЫЙ



БЕЗОСНОВНЫЙ




МОНТАЖНАЯ  
РАЗМЕТКА




НЕ ТРЕБУЕТ  
ПРИМЕНЕНИЯ  
МАСТИКИ



ВРЕМЕННАЯ  
КОРВЛЯ ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN

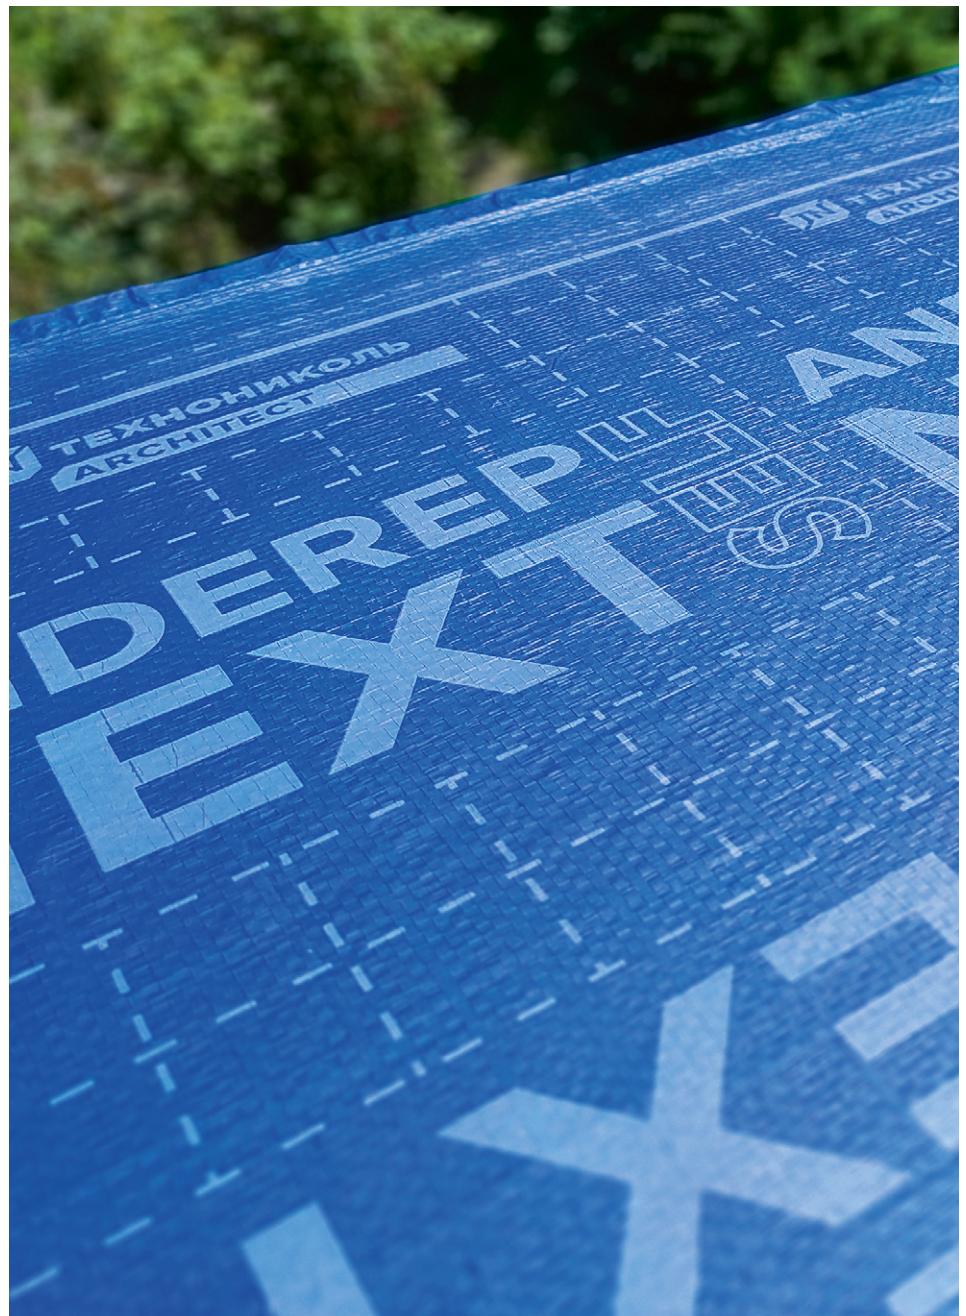

## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры

| Наименование показателя   | ANDEREP NEXT SELF  | Метод испытания                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Длина x ширина, м   | 25 x 1   | ГОСТ EN 1848-1-2011                 |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , кг   | 1,0  | ГОСТ EN 1849-1-2011                 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм, °C, не выше                                      | -15  | ГОСТ EN 1109-2011                   |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч. при давлении 60 кПа                                 | абсолютная   | ГОСТ EN 1928-2011 метод А           |
| Теплостойкость, °C, не менее  | +90  | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях, %                        | 20 / 20  | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении, Н/50 мм, не менее                  | 500 / 500  | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном/ поперечном направлении, Н, не менее | 500 / 500  | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Тип защитного покрытия сверху   | многослойная полимерная ткань  |                                     |
| Тип защитного покрытия снизу  | силиконизированная съемная пленка  |                                     |
| Тип продольных монтажных полос  | нет  |                                     |
| Дополнительная функция  | – клеится сам на себя без применения мастики в местах продольного и поперечного перехлестов;<br>– временная кровля до 6-ти месяцев |                                     |

# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР СЕРИИ NEXT

## КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ANDEREP NEXT FIX



ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

1,1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕН

30 м

ВЕС  
РУЛОНА


23,1 кг

**ANDEREP NEXT FIX** – легкий, безосновный битумно-полимерный подкладочный ковер механической фиксации. Прочное нескользящее верхнее покрытие имеет высокое сопротивление разрыву материала на стержне гвоздя.


Специальная самоклеящаяся битумная монтажная полоса исключает использование мастики при формировании продольных перехлестов.

Монтажная разметка помогает правильно отмерить и смонтировать материал, а также задает ориентир при монтаже гонтов битумной черепицы.

**ANDEREP NEXT FIX может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев.**

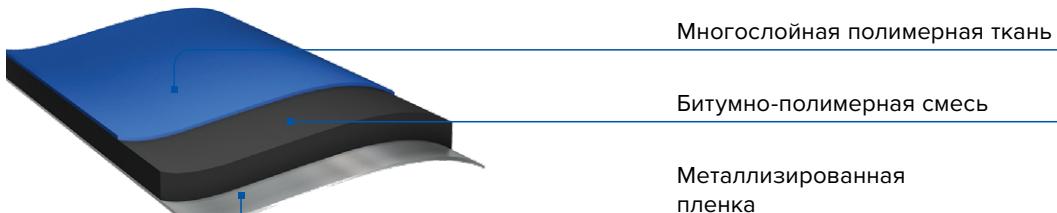


МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ФИКСАЦИЯ



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ  
БИТУМНАЯ  
ПОЛОСА



БЕЗОСНОВНЫЙ




МОНТАЖНАЯ  
РАЗМЕТКА



ПРОЧНЫЙ  
НА РАЗДИР  
ГВОЗДЕМ



ВРЕМЕННАЯ  
КОВЕР ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN



## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры


| Наименование показателя   | ANDEREP NEXT FIX                 | Метод испытания                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Длина x ширина, м   | 30 x 1,1                         | ГОСТ EN 1848-1-2011                 |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , кг   | 0,7                              | ГОСТ EN 1849-1-2011                 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм, °C, не выше                                      | -15                              | ГОСТ EN 1109-2011                   |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч. при давлении 60 кПа                                 | абсолютная                       | ГОСТ EN 1928-2011 метод А           |
| Теплостойкость, °C, не менее  | +90                              | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях, %                        | 20 / 20                          | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении, Н/50 мм, не менее                  | 500 / 500                        | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном/ поперечном направлении, Н, не менее | 500 / 500                        | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Тип защитного покрытия сверху   | многослойная полимерная ткань    |                                     |
| Тип защитного покрытия снизу  | металлизированная пленка         |                                     |
| Тип продольных монтажных полос  | битумная самоклеящаяся           |                                     |
| Дополнительная функция  | временная кровля до 6-ти месяцев |                                     |

# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ СЕРИИ GL

## КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ANDEREP GL



**ANDEREP GL** – механически закрепляемый подкладочный ковер с основой из стеклохолста и двусторонней посыпкой мелкозернистым песком, создающей нескользящую поверхность. Имеет термоактивные продольные монтажные полосы, которые ускоряют монтаж и исключают применение мастики для формирования продольных перехлестов.

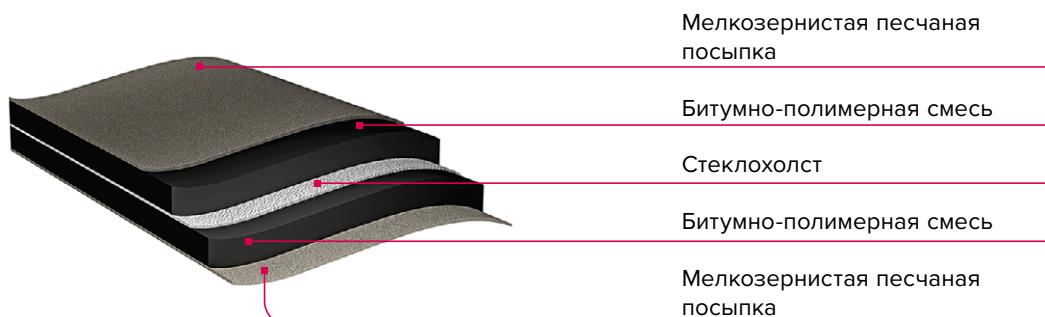

ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕ

15 м

ВЕС  
РУЛОНА

22,5 кг




МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ФИКСАЦИЯ



ТЕРМОАКТИВНЫЕ  
БИТУМНЫЕ  
ПОЛОСЫ



ОСНОВА  
СТЕКЛОХОЛСТ



T MAX / MIN

## КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ANDEREP GL LIGHT



ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕ


15 м

ВЕС  
РУЛОНА


13,5 кг

**ANDEREP GL LIGHT** – механически закрепляемый подкладочный ковер с основой из стеклохолста, в качестве защитного покрытия снизу имеет посыпку из мелкозернистого песка, а сверху – нетканый нескользящий полипропилен (Spunbond) с нанесенной на него монтажной разметкой, которая позволяет правильно расположить подкладочный ковер на основании, отмерить необходимую длину, а также верно ориентировать гонты при монтаже гибкой битумной черепицы.

**ANDEREP GL LIGHT** может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев\*.



МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ФИКСАЦИЯ




МОНТАЖНАЯ  
РАЗМЕТКА



ОСНОВА  
СТЕКЛОХОЛСТ



ВРЕМЕННАЯ  
КРОВЛЯ ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ




T MAX / MIN

\* Срок службы подкладочных ковров с верхним покрытием из нетканого пропилена Spunbond зависит от интенсивности прямого воздействия солнечных лучей на верхнее покрытие. При минимальном воздействии (в осенне-зимний период, где активность солнечных лучей минимальна) срок службы достигает 6-ти месяцев.

# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ СЕРИИ GL

## КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ANDEREP GL PLUS

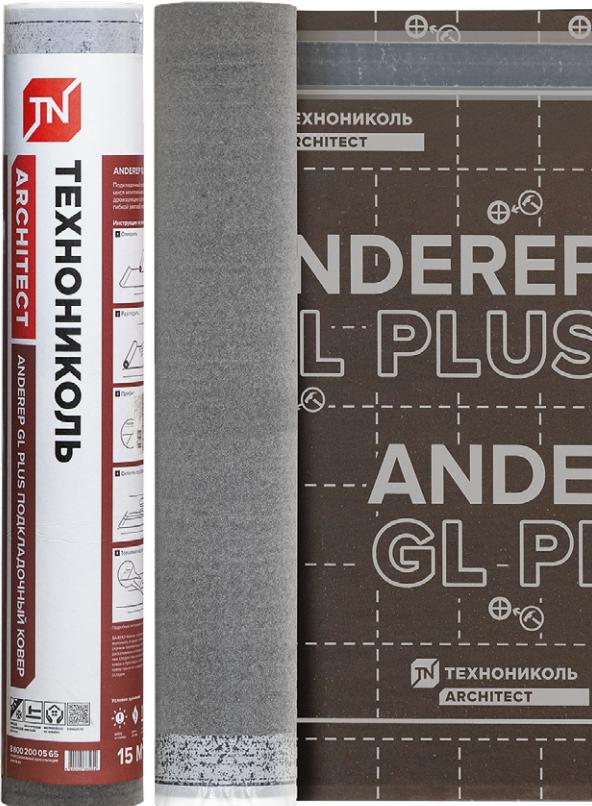


**ANDEREP GL PLUS** – механически закрепляемый подкладочный ковер с основой из стеклохолста. В качестве защитного покрытия имеет снизу посыпку из мелкозернистого песка, а сверху – нетканый нескользящий полипропилен (Spunbond) с нанесенной на него монтажной разметкой, которая позволяет правильно расположить подкладочный ковер на основании, отмерить необходимую длину, а также верно ориентировать гонты при монтаже гибкой битумной черепицы.

Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS имеет продольные монтажные полосы (безбитумную kleевую на верхней стороне материала и битумную на нижней стороне), которые позволяют сформировать продольные перехлесты без использования мастики.

Безбитумные kleевые монтажные полосы не требуют дополнительного температурного воздействия даже при отрицательных температурах.

**ANDEREP GL PLUS может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев\*.**

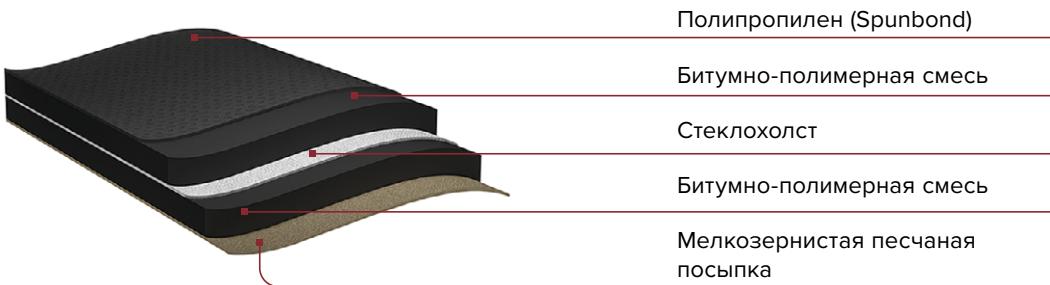

ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА


1 м

ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОННЕ

15 м

ВЕС  
РУЛОНА

13,5 кг



МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ФИКСАЦИЯ



МОНТАЖНАЯ  
РАЗМЕТКА



ОСНОВА  
СТЕКЛОХОЛСТ




КЛЕЕВАЯ  
БЕЗБИТУМНАЯ  
ПОЛОСА



МОНТАЖНАЯ  
БИТУМНАЯ  
ПОЛОСА



ВРЕМЕННАЯ  
КОРВЛЯ ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN

\* Срок службы подкладочных ковров с верхним покрытием из нетканого пропилена Spunbond зависит от интенсивности прямого воздействия солнечных лучей на верхнее покрытие. При минимальном воздействии (в осенне-зимний период, где активность солнечных лучей минимальна) срок службы достигает 6-ти месяцев.

## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры


| Наименование показателя  | ANDEREP GL                         | ANDEREP GL PLUS                                  | ANDEREP GL LIGHT      | Метод испытания                        |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Длина x ширина, м  |                                    | 15 x 1   |                       | ГОСТ EN 1848-1-2011                    |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , кг  | 1,5                                |  | 0,9                   | ГОСТ EN 1849-1-2011                    |
| Температура гибкости на брусе<br>R=15 мм, °C, не выше                  |                                    | -15  |                       | ГОСТ EN 1109-2011                      |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч.<br>при давлении 60 кПа             |                                    | абсолютная                                       |                       | ГОСТ EN 1928-2011<br>метод А           |
| Теплостойкость, °C, не менее   |                                    | +100   |                       | ГОСТ EN 1110-2011                      |
| Относительное удлинение<br>в продольном/ поперечном<br>направлениях, % |                                    | 4 / 4  |                       | ГОСТ 31899-1-2011<br>(EN 12311-1:1999) |
| Разрывная сила в продольном/<br>поперечном направлении, Н, не менее    |                                    | 300 / –  |                       | ГОСТ 31899-1-2011<br>(EN 12311-1:1999) |
| Тип защитного покрытия сверху  | мелкозернистая песчаная<br>посыпка |  | нетканый полипропилен | –                                      |
| Тип защитного покрытия снизу   |                                    | мелкозернистая песчаная посыпка                  |                       | –                                      |
| Основа   |                                    | стеклохолст                                      |                       | –                                      |
| Тип продольных монтажные полос   | битумная термоактивная             | безбитумная kleевая (сверху)<br>битумная (снизу) | нет                   | –                                      |
| Дополнительная функция   | нет                                | временная кровля до 6-ти месяцев                 |                       | –                                      |

# БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ANDEREP PROF



**ANDEREP PROF** – сверхлегкий (всего 0,4 кг/м<sup>2</sup>) и прочный подкладочный ковер механической фиксации с основой из полиэфира. Малый вес рулона и нескользящее покрытие из полипропилена (Spunbond) обеспечивает удобство и безопасность монтажа, а нанесенная на верхнее полипропиленовое покрытие разметка позволяет правильно расположить подкладочный ковер на основании, отмерить необходимую длину, а также верно ориентировать гонты при монтаже гибкой битумной черепицы.

**ANDEREP PROF может служить в качестве временной кровли сроком до 6 месяцев\*.**

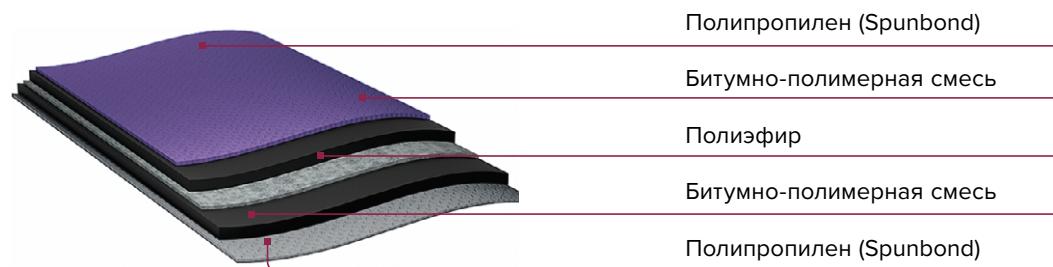


ШИРИНА  
МАТЕРИАЛА

1 м


ДЛИНА  
МАТЕРИАЛА  
В РУЛОНЕН

40 м 16 кг

ВЕС  
РУЛОНА




МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ФИКСАЦИЯ



МОНТАЖНАЯ  
РАЗМЕТКА



ОСНОВА  
ПОЛИЭФИР




ЭЛАСТИЧНЫЙ



СВЕРХЛЕГКИЙ



ВРЕМЕННАЯ  
КОРВЛЯ ДО  
6-ТИ МЕСЯЦЕВ



T MAX / MIN

\* Срок службы подкладочных ковров с верхним покрытием из нетканого пропилена Spunbond зависит от интенсивности прямого воздействия солнечных лучей на верхнее покрытие. При минимальном воздействии (в осенне-зимний период, где активность солнечных лучей минимальна) срок службы достигает 6-ти месяцев.

## Основные физико-механические характеристики и геометрические параметры


| Наименование показателя  | ANDEREP PROF                     | Метод испытания                     |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Длина x ширина, м  | 40 x 1                           | ГОСТ EN 1848-1-2011                 |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , кг                                      | 0,4                              | ГОСТ EN 1849-1-2011                 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм, °C, не выше               | -20                              | ГОСТ EN 1109-2011                   |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч. при давлении 60 кПа          | абсолютная                       | ГОСТ EN 1928-2011 метод А           |
| Теплостойкость, °C, не менее                                     | +120                             | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях, % | 40 / 40                          | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении, Н, не менее | 400 / 400                        | ГОСТ 26589-94 метод А               |
| Тип защитного покрытия сверху                                    | фиолетовый нетканый полипропилен | –                                   |
| Тип защитного покрытия снизу                                     | серый нетканый полипропилен      | –                                   |
| Основа   | полиэфир                         | –                                   |
| Тип продольных монтажные полос                                   | нет                              | –                                   |
| Дополнительная функция   | временная кровля до 6-ти месяцев | –                                   |

# ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование             | Количество материала, м <sup>2</sup> рул. | Вес материала, кг/м <sup>2</sup> | Вес одного рулона, кг | Количество материала на поддоне, рул. | Количество материала на поддоне, м <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| <b>АЛЬФА ANDEREP</b>     | <b>70</b>                                 | <b>0,12</b>                      | <b>8,4</b>            | <b>66</b>                             | <b>4620</b>                                     |
| <b>ANDEREP ULTRA</b>     | <b>15</b>                                 | <b>2,3</b>                       | <b>34,5</b>           | <b>23</b>                             | <b>345</b>                                      |
| <b>ANDEREP NEXT SELF</b> | <b>25</b>                                 | <b>1,0</b>                       | <b>25</b>             | <b>30</b>                             | <b>750</b>                                      |
| <b>ANDEREP NEXT FIX</b>  | <b>33</b>                                 | <b>0,7</b>                       | <b>23,1</b>           | <b>30</b>                             | <b>990</b>                                      |
| <b>ANDEREP GL</b>        | <b>15</b>                                 | <b>1,5</b>                       | <b>22,5</b>           | <b>36</b>                             | <b>540</b>                                      |
| <b>ANDEREP GL LIGHT</b>  | <b>15</b>                                 | <b>0,9</b>                       | <b>13,5</b>           | <b>49</b>                             | <b>735</b>                                      |
| <b>ANDEREP GL PLUS</b>   | <b>15</b>                                 | <b>0,9</b>                       | <b>13,5</b>           | <b>49</b>                             | <b>735</b>                                      |
| <b>ANDEREP PROF</b>      | <b>40</b>                                 | <b>0,4</b>                       | <b>16</b>             | <b>30</b>                             | <b>1200</b>                                     |



Материалы сертифицированы.  
ANDEREP NEXT SELF / NEXT FIX запатентованы.

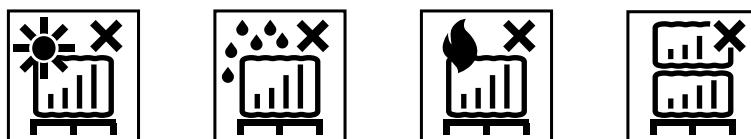

Материалы должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте, в условиях обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от -25 °C до +35 °C. Допускается временное горизонтальное хранение ANDEREP NEXT FIX и ANDEREP NEXT SELF.\*

## Сроки хранения:

ANDEREP NEXT FIX, NEXT SELF – 24 месяца.

ANDEREP ULTRA, GL, GL LIGHT, GL PLUS, PROF – 18 месяцев.

\* При условии равномерного распределения нагрузки между уложенными рулонами.





SHINGLAS.RU



ЗАСТРАХОВАНО  
СК «АЛЬЯНС»



НАДЕЖНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ  
БИТУМ



НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



ШИРОКИЙ  
КЛИМАТИЧЕСКИЙ  
ДИАПАЗОН



САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИЙСЯ  
БИТУМ

WWW.TN.RU

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ