



Металлические водостоки Дёке 2022



Управляй дождём



**С Дёке
ВОЗМОЖНО**

ВСЁ

Металлические водостоки ДЁКЕ

STAL

ПРОЧНО, НАДЁЖНО, ЖЕЛЕЗНО

Металл издревле ценился за свою прочность. Конструкция металлических водостоков Дёке STAL также отличается повышенной прочностью.

Металлический водосток Дёке STAL изготавливается из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием. Для защиты металла от коррозии применяется цинковый слой весом 275 гр/кв.м. Цинковый слой пассивирует сталь и препятствует её окислению.

Цинк и железо образуют гальваническую пару, в которой железо является менее активным металлом, поэтому цинк вступает в реакции коррозии первым. Пока на железе остаётся хоть немного цинка, оно не будет подвержено коррозии. Цинк в свою очередь при окислении образует плотную защитную плёнку, которая препятствует проникновению кислорода вглубь металла.

Полимерное покрытие защищает цинк от разрушения и придаёт водостоку цвет. В качестве полимера у водостока Дёке STAL используется полиуретан, который наносится на сталь с двух сторон. Покрытие из полиуретана устойчиво к действию УФ лучей, имеет повышенную прочность и пластичность.


Все вышеперечисленные факты делают металлический водосток очень надёжным и прочным, что и подтверждается повышенной гарантией до 35 лет.

Серия STAL PREMIUM

Металлическая водосточная система Döcke STAL PREMIUM – это сборная конструкция, предназначенная для сбора и отведения талой и дождевой воды с крыши здания.

Водосток Döcke STAL PREMIUM имеет круглое сечение и выпускается в самом популярном типоразмере 90/125, где 90 мм – это диаметр трубы, а 125 мм это диаметр желоба.

В качестве сырья используется оцинкованная сталь с двухсторонним полимерным покрытием из полиуретана общей толщиной 0,68 мм.

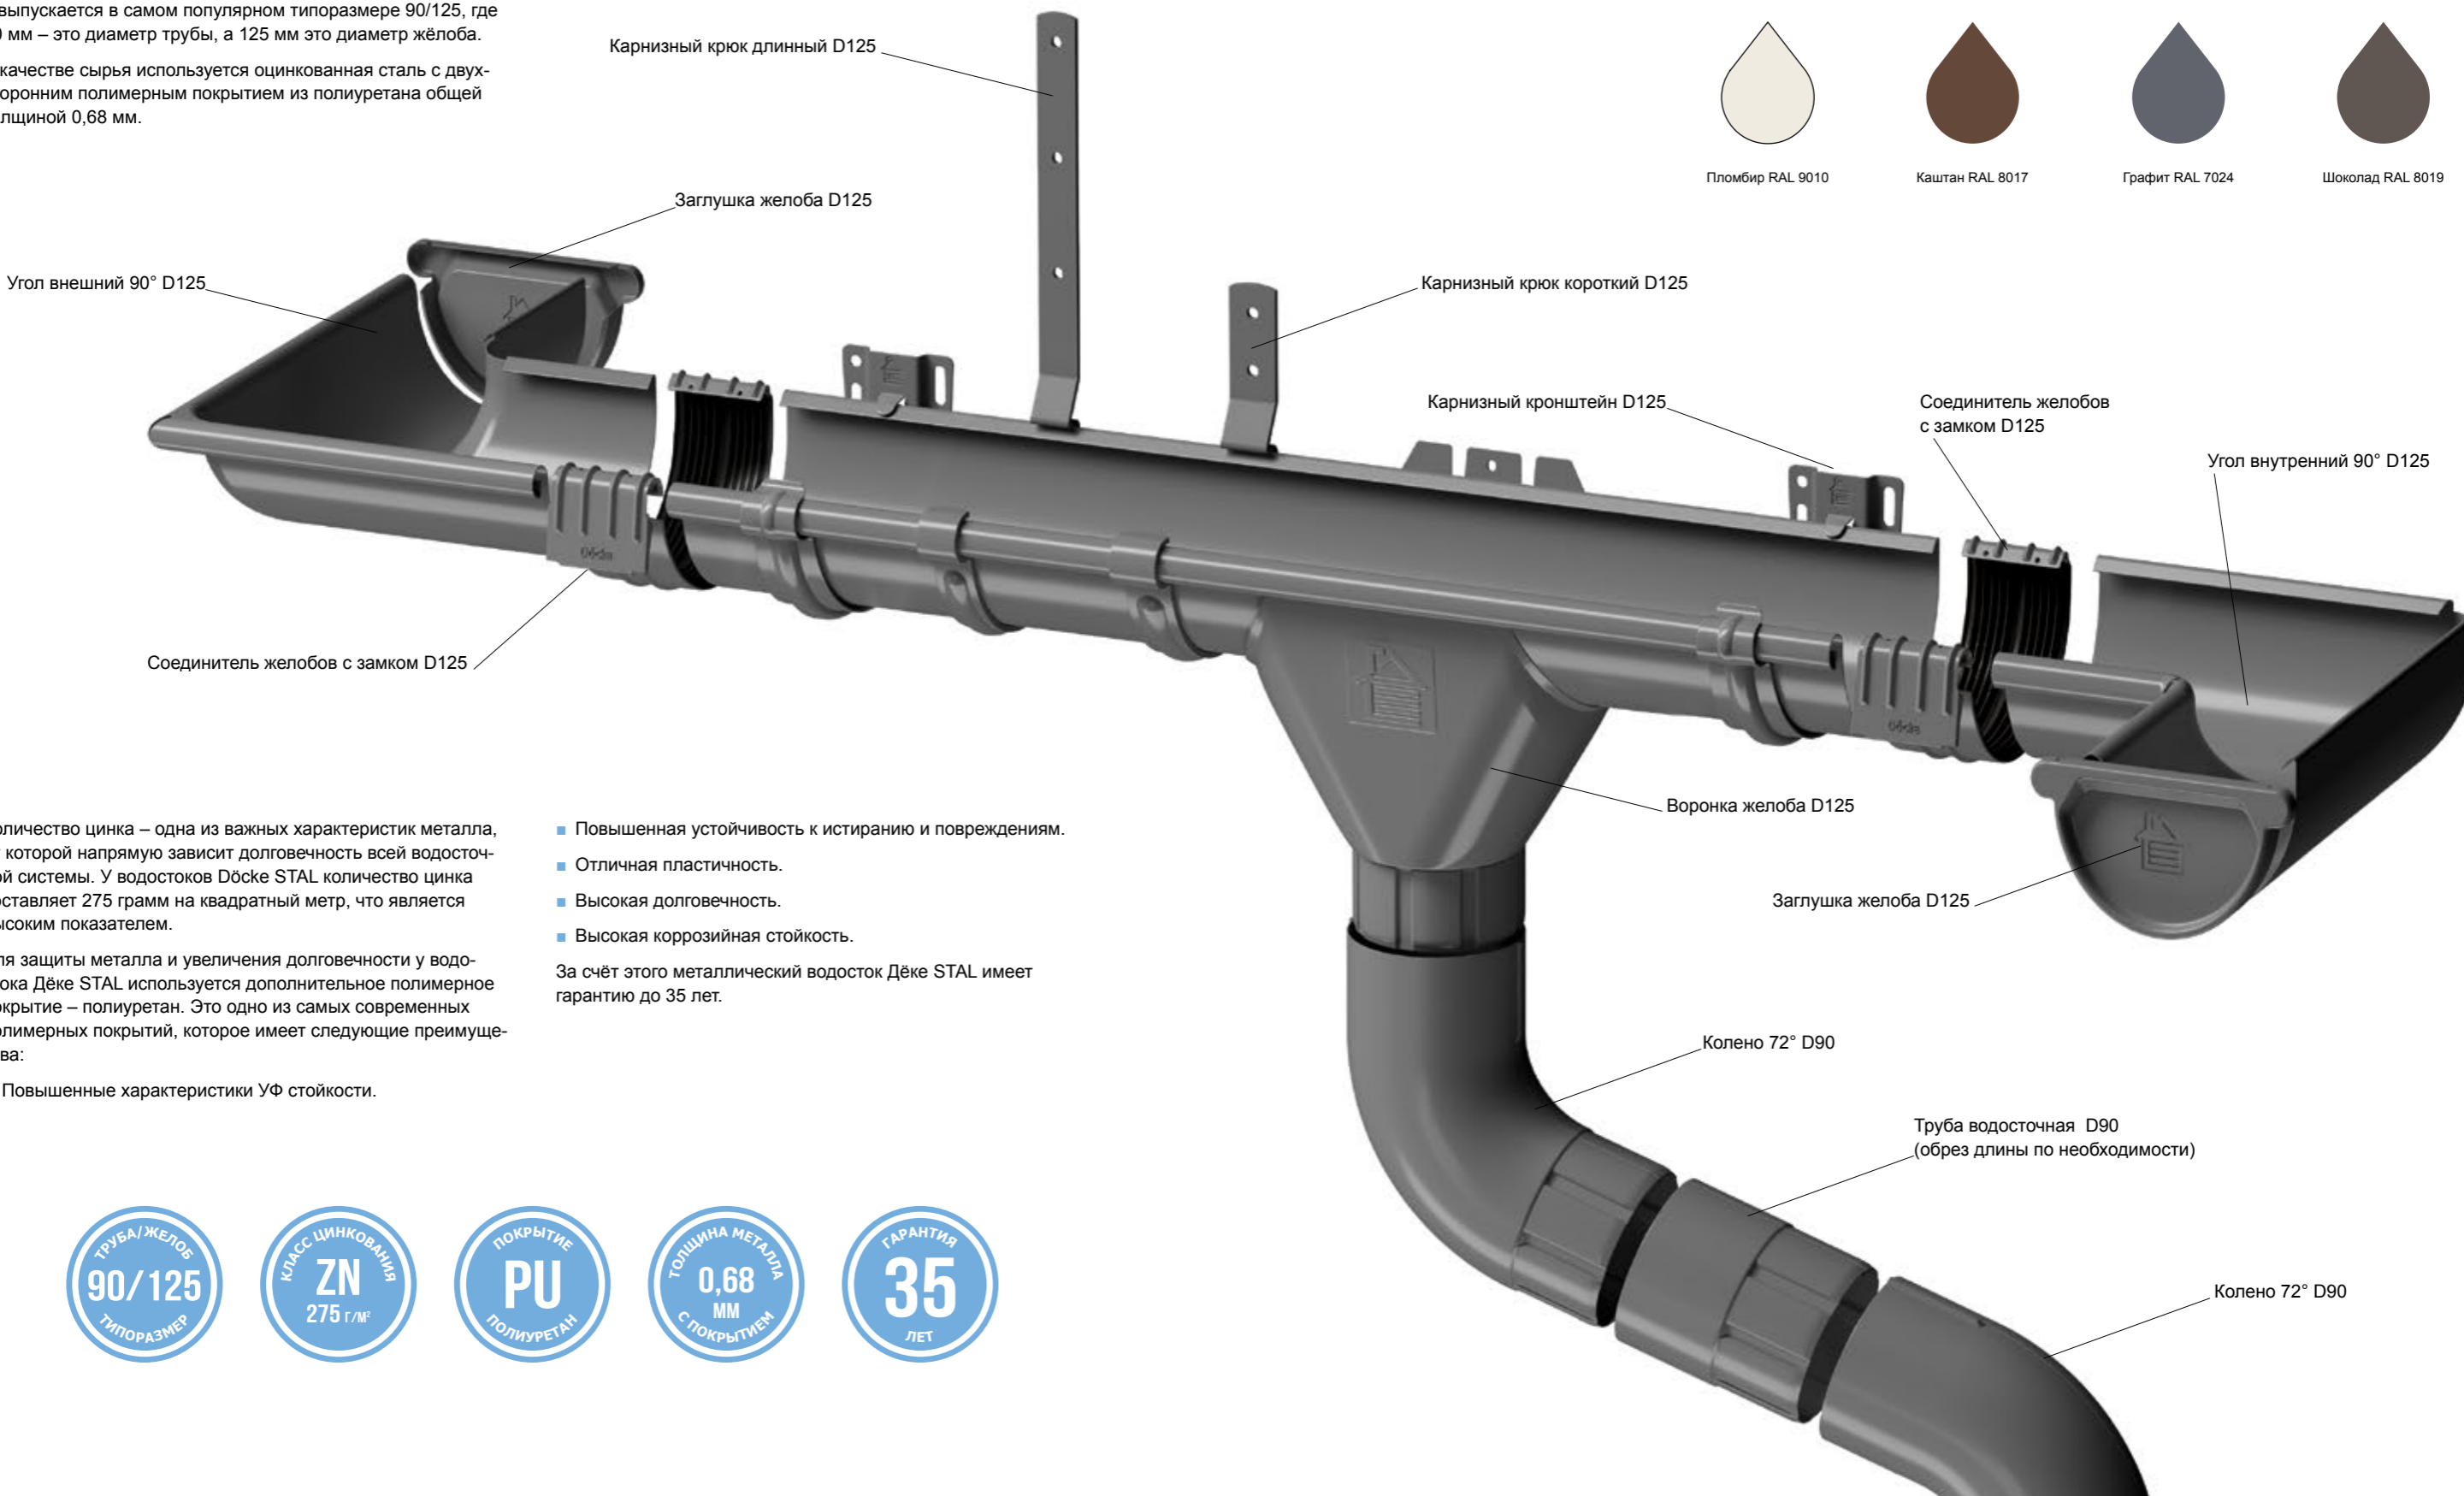

Цвета водосточной системы Döcke STAL PREMIUM

Металлическая водосточная система Döcke STAL PREMIUM выполнена в четырех, наиболее популярных цветах: plombир (RAL 9010), графит (RAL 7024), каштан (RAL 8017), шоколад (RAL 8019).

Данные цвета идеально сочетаются как с популярными цветовыми решениями металлочерепицы, так и с цветовыми решениями премиальной серии гибкой черепицы Döcke PIE.



Пломбир RAL 9010



Каштан RAL 8017



Графит RAL 7024



Шоколад RAL 8019

Количество цинка – одна из важных характеристик металла, от которой напрямую зависит долговечность всей водосточной системы. У водостоков Döcke STAL количество цинка составляет 275 грамм на квадратный метр, что является высоким показателем.

Для защиты металла и увеличения долговечности у водостока Döcke STAL используется дополнительное полимерное покрытие – полиуретан. Это одно из самых современных полимерных покрытий, которое имеет следующие преимущества:

- Повышенные характеристики УФ стойкости.

- Повышенная устойчивость к истиранию и повреждениям.
- Отличная пластичность.
- Высокая долговечность.
- Высокая коррозионная стойкость.

За счёт этого металлический водосток Döcke STAL имеет гарантию до 35 лет.



Элементы водосточной системы STAL

Труба водосточная D90 3 м



Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м.
Диаметр – 90 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
4,2	82	409,40	1154x850x3100	Деревянная кровать

Труба водосточная D90 1 м



Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1 м.
Диаметр – 90 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1,4	20	29	1030x390x448	Гофрокороб

Желоб полукруглый D125 3 м



Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 3 м.
Диаметр – 125 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
3,96	175	753	1154x700x3100	Деревянная кровать

Соединитель желобов с замком D125



Последовательное соединение желобов в единую систему.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,125	70	9,3	516x308x374	Гофрокороб

Угол внешний 90° D125



Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,52	8	4,7	565x436x175	Гофрокороб

Угол внутренний 90° D125



Устанавливается на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,42	8	3,9	565x436x175	Гофрокороб

Воронка желоба D125



Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,41	18	7,8	747x394x140	Гофрокороб

Отвод трубы D90



Отвод воды из водосливной системы на землю.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,31	18	6,0	838x270x260	Гофрокороб

Элементы водосточной системы STAL

Колено 72° D90



Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,31	18	6,0	838x270x260	Гофрокороб

Заглушка желоба D125



Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,1	40	4,2	651x168x90	Гофрокороб

Хомут трубы D90



Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,08	40	5,65	275x140x96	Гофрокороб

Карнизный кронштейн D125



Крепление желоба на кровлях с лобовой доской.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,124	78	10,3	632x342x325	Гофрокороб

Карнизный крюк короткий D125



Крепление желоба на кровлях с лобовой доской. Длина опорной части – 65 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,215	60	13,4	814x385x90	Гофрокороб

Карнизный крюк длинный D125




Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части – 190 мм.


Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,316	30	9,8	814x310x90	Гофрокороб








5 причин для выбора водостоков Döcke STAL

 **1 ДЁКЕ – ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ**
Премиальность водосточной системы Döcke STAL подтверждается непревзойдённой толщиной металла 0,68 мм, а двухстороннее полиуретановое покрытие даёт повышенную устойчивость к истиранию и повреждениям, высокую долговечность, коррозионную стойкость и устойчивость к УФ лучам.

 **2 ДЁКЕ – ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА**
Во всех соединительных элементах уже с завода заранее, в отличие от многих других систем, предустановлены уплотнители из высокопрочной резины, которые повышают герметичность системы. Это исключает потерю уплотнителей во время транспортировки, процесс их нарезки и установки, что значительно экономит время на монтаж, делает его простым и удобным.

 **3 ДЁКЕ – НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТВОДА**
Отвод водостока Döcke STAL надёжно крепится на хомут, а не на саморезы или заклёпки, как у большинства других систем. Это гарантирует его неизменное стабильное положение на протяжении всего срока службы. Теперь не нужно вкручивать саморезы или устанавливать заклёпки для фиксации отвода.


 **4 ДЁКЕ – ИЗВЕСТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА**
За годы работы марка Döcke неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/ EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

 **5 ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ**
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Гарантия составляет до 35 лет на отсутствие сквозной коррозии и до 15 лет на стойкость полимерного покрытия. Гарантия Дёке – это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.

**С Дёке
ВОЗМОЖНО**

Всё



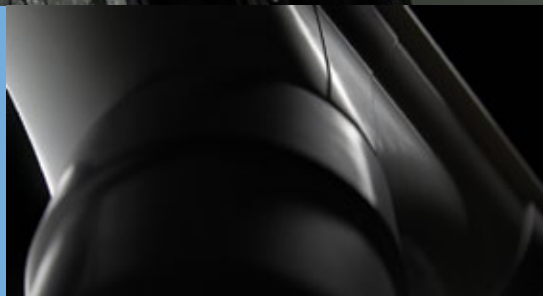

© 2022 www.docke.ru

виниловый сайдинг, фасадные панели, водосточные системы, гибкая черепица, чердачные лестницы.