


Адгезионная грунтовка DELTA® -HF-PRIMER

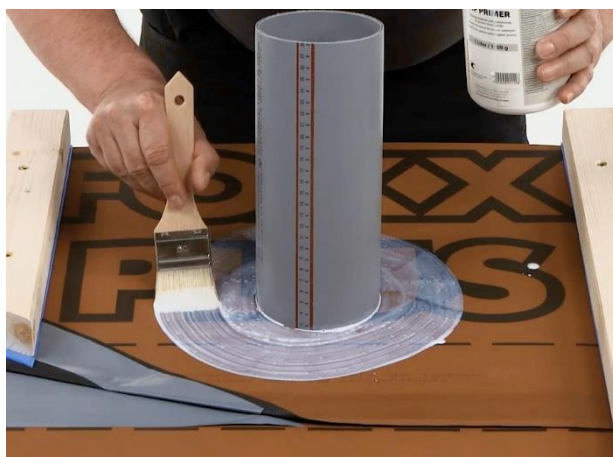

Характеристика	DELTA® -HF-PRIMER
Назначение	DELTA® -HF-PRIMER предназначена для создания прочной поверхности перед применением клеящих лент на пористых основаниях: древесине, ОСП, фанере, ГКЛ, штукатурке, любых минеральных основаниях, древесноволокнистых плитах. Грунтовка усиливает адгезионные свойства поверхности для последующего нанесения клейких лент на мембранах семейства DELTA®-XX PLUS / FOXX-PLUS / FASSADE. Применение внутри и снаружи.
Материал	Полиакрилатная дисперсия. Не содержит растворителей или токсичных веществ и может быть утилизирована вместе с бытовыми отходами.
Масса упаковки	1000 г/пластиковая бутылка с широкой горловиной для удобной работы кистью.
Упаковка	4 бутылки в коробке.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, по возможности сухим, но даже тонкая пленка влаги не влияет на надёжность прилипания. DELTA® -HF-PRIMER имеет отличную адгезию к древесине (в том числе с шероховатой поверхностью), древесноволокнистым материалам, металлам, пластикам, бетону и камню.
Время схватывания	От 15 до 60 минут в зависимости от влажности и температуры воздуха. Дайте полностью высохнуть, прежде чем продолжить работу (поверхность должна быть сухой на ощупь).
Условия хранения	от +5 °С в закрытых помещениях. Не допускается замораживать пасту во время хранения, транспортирования и применения (!).
Срок хранения	24 месяца в герметичной оригинальной упаковке при положительной температуре. Допускается использование после 24 месяцев при сохранении пластичного состояния дисперсии.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +35 °С воздуха и поверхности оснований

Инструкция по применению https://www.doerken.com/ru/ru/content/preview/22506/file/Verlege_DELTA_Band_Kleber_ru_2017.pdf

Дата подготовки 27.09.2022

ООО «Дёркен», +7 499 272-48-03, www.doerken.ru, delta@doerken.ru